SLX624CB - SCHIEBETORANTRIEBE

Elektromechanischer Antrieb mit 24V-Motor

MERKMALE DES PRODUKTS

- Integrierte NiMH-Batterien
- Maximales Torflügelgewicht 600kg
- Wohngebäude

Eigenschaften SERIE SLX624

Selbstprogrammierende Schiebetorantriebe für Wohnanlagen bis zu 600kg

Eine „komplette Maschine", die in Ihrem Inneren über alle mechanischen und elektronischen Möglichkeiten für die Laufwegkontrolle der Torflügelstellung und Sicherheitsfunktionen der Anlage verfügt. Die Programmierung wird von einem Sequenzmenü vereinfacht, das (in sechs verschiedenen Sprachen) in einem LCD-Display angezeigt und über drei in die Schutzabdeckung des elektronischen Geräts integrierte Tasten aktiviert wird.
SLX624 ist ausgestattet mit einem leistungsstarken Gleichstrommotor und einem optimal kalibrierten mechanischen System, das die Auswirkungen der Belastungen auf ein Minimum reduziert, die beim Öffnen und Schließen der Tore an den Motoren und der Struktur entstehen.
Selbsthemmende elektromechanische Automatisierung mit Niederstrommotor, geeignet für den Einsatz auf Schiebetoren für Wohnanlagen bis zu 600kg Torgewicht. Die Installation ist schnell links wie auch rechts von der Durchfahrt möglich und kann auf jeder schon vorhandenen oder neu gebauten Struktur vorgenommen werden.
Der Einsatz von Niederstrommotoren erhöht die Leistungen und die Garantien für hohe Effizienz, lange Haltbarkeit, durchgehenden Betrieb und extreme Geräuscharmut.
Die Laufwegkontrolle der Torflügelstellung erfolgt mittels Encoder mit Selbstlernprogrammierung, wodurch die Installationszeiten auf ein Minimum verkürzt und die Programmierung optimiert wird. Bei Hindernissen während des Torlaufs greift die elektronische Kraftabschaltung und es erfolgt die sofortige Richtungsumkehr des Tores. Die von der Steuereinheit ausgeführte Kontrolle wird durch Quetschschutzvorrichtungen und die Funktionen „Soft Start" und „Soft Stop" vervollständigt.
Kompatibel mit dem System INTPRG-3G/WF zur Steuerung und Programmierung der Systemparameter aus der Ferne.
Multi-decodierung
Das Gerät besitzt serienmäßig ein Funkempfängermodul und Multidecodierung (S449 - S486 - S504 - S508). Standardmäßig werden die Geräte mit einem 433MHz RF-Modul und eingesetztem Speichermodul der Serie S504 / S508 ausgeliefert. Um das Gerät mit S449-Sendern zu steuern, setzen Sie das Speichermodul ZGB24LC16-I / P (im Lieferumfang des Geräts enthalten) ein und konsultieren Sie den entsprechenden Abschnitt. Kaufen Sie für die S508 / S486-Serie das 868-MHz-RF-Modul und setzen Sie es ein.

Merkmale des Produkts SLX624CB

Elektromechanischer Antrieb mit 24V-Motor

433MHz FM-Funkempfänger.
Entnehmbares Batterieladegerät.
NiMH-Batterien.
Die Steuerung ist mit einem LCD-Display (16 Stellen auf 2 Zeilen) in sechs unterschiedlichen Sprachen ausgestattet, das die Anzeige der Programmierphasen, die Zählung der Manöver, die schnelle Einstellung der Systemparameter, wie den sequentiellen Tastenmodus, automatisches Wiederschließen, Vorblinken, Blinkbefehl, Funktionsmodus der Kontrollleuchte sowie der Lichtschranken und der Steuerung der Funkcodes usw. erlaubt.
Das Gerät ist ausgerüstet mit einem sicheren und zuverlässigen manuellen Entriegelungssystem mit persönlichem Schlüssel, das mit einem Kunststoffdeckel geschützt ist.
Versetzungsgeschwindigkeit max. 15 m/min.

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. -Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it

SLX624CB - SCHIEBETORANTRIEBE

Elektromechanischer Antrieb mit 24V-Motor

ALLGEMEINE MERKMALE

Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	170
Stromaufnahme	A	0.75
Motorstromversorgung	Vac	30
Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	60
Motor Stromaufnahme	A	2
Einschaltdauer	%	70
Versetzungsgeschwindigkeit	m/min	15
Maximales Drehmoment	Nm	20
Eingebaute Batterie	typ	NiMH
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	44
Isolationsklasse	Cls	II

KONNEKTIVITÄT

Optionales Empfängermodul	Mod-RF-868MHz
Austausch-Bluetooth-Modul auf Wunsch	MODBT

POSITIONIERUNG DER GRUPPE

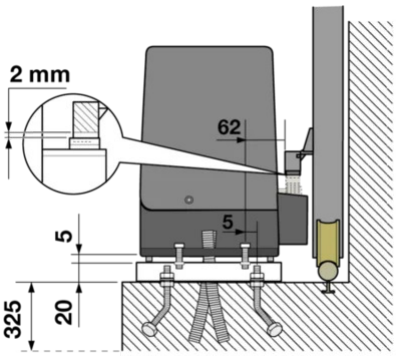

AUSSENABMESSUNGEN

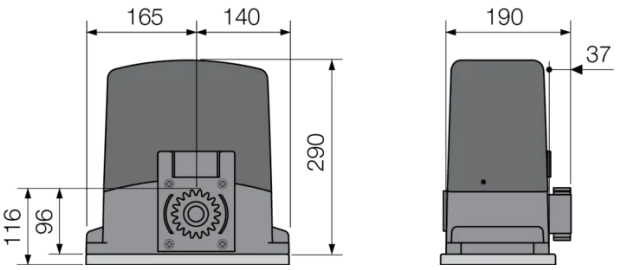

GRUNDPLATTE



CARDIN ELETTRONICA S.p.a. -Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it