



DAI-380IPE-MVF

40 M IR 8 MP ANTI-VANDAL DOME-KAMERA, MOTORZOOM, IP



Ausgestattet mit einem 2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv und einer schlagfesten Kuppel ist diese 8-Megapixel Vandaldome-Kamera für mittlere bis große Distanzen ausgelegt und für die Überwachung des Innen- und Außenbereichs geeignet.

Die Provision EYE-SIGHT-Serie ist für professionelle Sicherheitsanwendungen. Kameras mit hervorragender Bildqualität, voller Konnektivität und erweiterten Videoanalysefunktionen (DDA) basierend auf künstlicher Intelligenz (KI). Gesichtsdetektion und Objekterkennung ist in allen EYE-SIGHT-Kameras integriert und die Kameras sind mit einem leistungsstarken Mikroprozessor der neusten Generation ausgestattet.

Zudem verfügt die Kamera über einen Vandalismus sicheren IK10-Schutz, welcher die Sabotage extrem erschwert.



HAUPTMERKMALE

8 MP, 3840 x 2160 px Auflösung

2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv (96°- 32°)

2-Wege-Audio

Alarm-Eingang und -Ausgang

3D-DNR

Stoßfestigkeitsgrad: IK10

VIDEOANALYTIK

Basisanalytik: Kamera-Sabotage


KI Objekterkennung:

- Personen, Fahrzeuge, Zweirad-Fahrzeuge
- DDA Zonendetektion
- DDA Linienüberquerung
- DDA Objektzählung
- Gesichtsdetektion (bis zu 10 Gesichter pro Frame)

PROVISION DAI-380IPE-MVF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildsensor	1 / 2,8" CMOS (16:9)
Effektive Pixel	3840 x 2160
Elektronischer Verschluss	1/25 s ~ 1/100000 s
Frame-Rate	8 MP bei 1-20 fps, 6 MP bei 1-20 fps, 5 MP bei 1-25/30 fps, 4 MP bei 1-25/30 fps, 2 MP bei 1-25/30 fps im Standardmodus; 1-50/60 fps in HFR Mode ¹
Tag / Nacht	ICR (Infrarotlichtfilter)
Min. Beleuchtung	0,015 lux bei F1.4 / AGC an, 0 lux mit IR aktiv
Audio-Kompression	G.711A/G.711U
Kommunikation	2-Wege-Audio
Bildeinstellungen	Automatischer Weißabgleich (AWB), automatische Verstärkungsregelung (AGC), automatischer Belichtungsmodus (Exposure Mode) einstellbare Bildschärfe, Sättigung, Helligkeit & Kontrast
Bildverbesserung	True WDR (120 dB), BLC, HLC, ROI
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Bildposition	Spiegeln/Drehen
Privatzonenmaskierung	ja
Bewegungserkennung	ja
Videoanalytik	<u>Basisanalytik:</u> Kamera-Sabotage <u>KI-Objekterkennung:</u> Personen, Fahrzeuge, Zweirad-Fahrzeuge, Gesichtsdetektion (bis zu 10 Gesichter pro Frame) DDA Zonendetektion, DDA Linienüberquerung, DDA Objektzählung
Video-Kompression	H.265S/H.264S, H.265+/H.264+/H.265/H.264, MJPEG ²
Auflösung	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF
Multi-Stream	Master Stream: 8 MP (3840 x 2160) / 6 MP (3072 x 2048) / 5 MP (2592 x 1944) / 4 MP (2560 x 1440) / 2 MP (1920 x 1080) Sub-Stream: 2 MP / 1 MP / D1 / CIF / QCIF Third Stream: 1 MP / D1 / CIF / QCIF (1~30 fps)
Bit-Rate	64 Kbps bis ca. 8 Mbps bei H.265 64 Kbps bis ca. 12 Mbps bei H.264
Kodierungsmodi	VBR/CBR ³
Bildqualität	5 VBR-Stufen, CBR frei konfigurierbar
Infrarot-Reichweite	40 m (zwei Hochleistungs-Infrarot-LED)
Objektiv	2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv mit Autofokus
Sichtfeld (FOV)	96°- 32°
Objektivhalterung	M14
Halterung	3-Achsen-Halterung

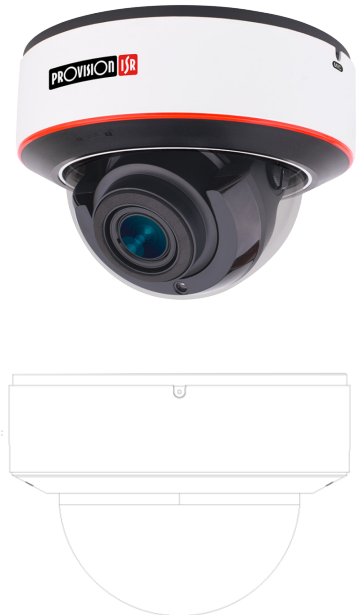

¹ 1080 p, kein WDR

² nur Sub-Streams

³ VBR = variable Bitrate, CBR = konstante Bitrate

PROVISION DAI-380IPE-MVF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Analoger Videoausgang	CVBS Out + Techniker Port
Audio-Verbindung	integriertes Mikrofon, Audio-Eingang und Audio-Ausgang
SD-Karte	Ereignis / zeitgesteuertes Ereignis: Main- / Sub-Stream Aufnahme (bis 128 GB)
Hard Reset Taster	ja
Alarm	Alarm-Eingang und -Ausgang
Fernüberwachung	per Internet Explorer, CMS-Software (PC und Mac) oder über die Provision Cam2 App (Android und iOS)
Benutzerverwaltung	Unterstützt die gleichzeitige Überwachung für bis zu zehn Benutzer mit Multi-Stream-Echtzeitübertragung
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, E-Mail, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	ja
Ethernet	100 Mbps
Netzwerk	RJ45 (+PoE)
PoE	ja
Stromanschluss	DC-Buchse
Stromversorgung	DC 12 V/~780 mA / PoE/~7,4 W
Arbeitsumgebung	-30°C bis ca. 60°C / 10 % bis ca. 90 % Luftfeuchtigkeit
Schutzart	IP67 (wasserdicht)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Maße	Ø 140,9 x 100,3 mm
Gewicht	ca. 890 g
Zubehör	PR-JB14IP66 und PR-ICB23



PR-JB14IP66
Anschlussdose
wetterfest



PR-ICB23
Anschlussdose

PROVISION DAI-380IPE-MVF

ABMESSUNGEN & ANSCHLÜSSE

