



FEI-360IP5 V2

IR VANDAL-PROOF FISHEYE-KAMERA



Die FEI-360IP5 v2 ist eine IR-Fisheye-Kamera, die im Innenbereich für vielfältigste Anwendungen eingesetzt werden kann. Dank des integrierten IR-Strahlers mit bis zu 10 m Reichweite stellt auch die Überwachung bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen kein Problem dar. Das 360° Fisheye-Objektiv ermöglicht eine Rundumüberwachung ohne tote Winkel.



IK 10
VANDAL PROOF

HAUPTMERKMALE

6 MP

3096 x 2196 px Auflösung

1,07mm (360° für Deckenmontage,
180° für Wandmontage)

3D-DNR (Digital Noise Reduction)

Schutzklasse: IK10 Vandal Proof

2-Wege-Audio

integriertes Mikrofon

Alarm-Eingang und -Ausgang

PROVISION FEI-360IP5 V2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildsensor	6 MP 1/2,9" CMOS (3096 x 2196)
Effektive Pixel	2160 x 2160 (1:1)
Electronic Shutter	1/25 s ~ 1/100000 s
Frame-Rate	1-25/30 fps
Tag / Nacht	ICR (Infrarotlichtfilter)
Min. Beleuchtung	Tag: 0,04 lux Nacht: 0,01 lux bei F2.0, AGC an, 0 lux mit IR aktiv
Audio-Kompression	G.711A/G.711U
Kommunikation	2-Wege-Audio
Bildeinstellungen	AWB, AGC einstellbar, Exposure Mode (Auto) einstellbare Bildschärfe, Sättigung, Helligkeit & Kontrast
Bildverbesserung	Digital WDR / BLC / HLC / ROI
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Bildposition	Decken- oder Wandmontage
Privatzonenmaskierung	ja
Bewegungserkennung	ja
VCA	nein
Video-Kompression	H.265 / H.264
Auflösung	5 MP (2160 x 2160), 4 MP (1920 x 1920), 2 MP (1440 x 1440), 960 x 960, 480 x 480
Anzeigemodi	Fish-Eye (360° Bubble), 360° stretched view (Lens Correction), 360° Split View, Fish-Eye (360° Bubble) + 3 Digital PTZ
Bit-Rate	64 Kbps bis ca. 10 MBps bei H.265 64 Kbps bis ca. 10 MBps bei H.264
Encode Modi	VBR/CBR
Bildqualität	5 VBR-Stufen, CBR frei konfigurierbar
Infrarot-Reichweite	15 m (sechs Hochleistungs-Weitwinkel-Infrarot-LED)
Iris	Fixed Iris
Objektivhalterung	M12
Schutzklassen	Vandal Proof: IK10
Halterung	Decke/Wand


PROVISION FEI-360IP5 V2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen	Ø 130 x 41 mm
Gewicht	605 g
Netzwerk	RJ45 (+PoE)
Stromanschluss	DC-Buchse
Analoger Videoausgang	CVBS (BNCx1)
Audio-Verbindung	integriertes Mikrofon, Audio-Eingang und Audio-Ausgang
SD-Karte	Ereignis / zeitgesteuertes Ereignis: Main / Sub-Stream Aufnahme (bis 128 GB)
RS485	ja
Alarm	Alarm-Eingang und -Ausgang (jeweils 1 Kanal)
Fernüberwachung	per Internet Explorer, CMS-Software (PC und Mac) oder über die Provision Cam2 App (Android und iOS)
Benutzerverwaltung	Unterstützt die gleichzeitige Überwachung für bis zu drei Benutzer mit Multi-Stream-Echtzeitübertragung
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, P2P
ONVIF	ja
Ethernet	100 MBps
PoE	ja
Stromversorgung	DC 12 V/~300 mA / PoE/~3 W
Arbeitsumgebung	-20°C bis ca. 50°C / 10 % bis ca. 90 % Luftfeuchtigkeit
Zubehör	PR-B50JB

PROVISION FEI-360IP5 V2

ABMESSUNGEN

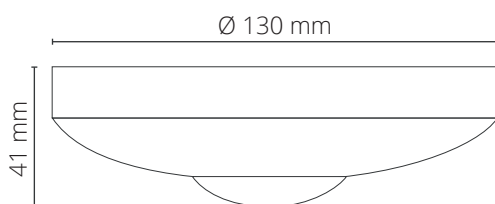

PROVISION FEI-360IP5 V2

ZUBEHÖR



PR-B50JB
Anschlussdose