

PROVISION **ISR**®



12-320A-28

20 M IR 2 MP BULLET-KAMERA, FIXOBJEKTIV, ANALOG



Die Provision HD-PRO-Serie ist für den Einsatz in professionellen Sicherheitsanwendungen mit hervorragender Bildqualität geeignet. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fixobjektiv und IP67 Zertifizierung, ist diese analoge 2 Megapixel Bullet-Kamera für kurze Distanzen bis zu 20 Metern ausgelegt und für die Überwachung des Innen- und Außenbereichs geeignet.



HAUPTMERKMALE

2 MP, 1920 x 1080 px Auflösung

2,8 mm Fixobjektiv

Sichtfeld (FOV) 88°

3D-DNR

4-in-1



(DIP Switch AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC)

Schutzart IP67

PROVISION I2-320A-28

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildsensor	1 / 2,9" 2 MP Sensor
Effektive Pixel	1936 x 1096
Frame-Rate	25/30 fps
Tag / Nacht	ICR (Infrarotlichtfilter)
Min. Beleuchtung	Farbe 0,005 lux (bei F1.2, AGC an), IR 0 lux
Bildeinstellungen	automatischer oder manueller Weißabgleich (AWB)
Bildverbesserung	nein
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Rauschabstand	≥ 52 dB (AGC aus)
Privatzonenmaskierung	nein
Bewegungserkennung	nein
Videoanalytik	keine
Auflösung	2 MP (16:9): 1920 x 1080 AHD / TVI / CVI 1 MP (16:9): 1280 x 720 AHD / TVI / CVI CVBS: 700 TVL
Infrarot-Reichweite	20 m
Objektiv	2,8 mm Fixobjektiv
Sichtfeld (FOV)	88°
COC (Control over Coax)	ja
Videoausgang	2 MP / 1 MP (wählbar über OSD-Menü) AHD / TVI / CVI / CVBS + PAL / NTSC (wählbar über DIP-Schalter)
Stromanschluss	DC-Buchse
Stromversorgung	12 V DC, 320 mA
Arbeitsumgebung	-30°C bis +50°C / 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
Schutzart	IP67 (wasserdicht)
Maße	172,2 x 73,4 x 74,5 mm
Gewicht	ca. 475 g
Zubehör	PR-JB12IP66 und PR-JB12IP64

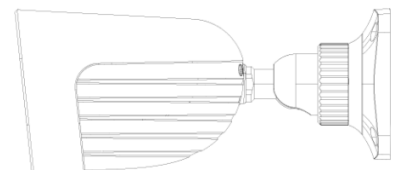


PR-JB12IP64
Anschlussdose



PR-JB12IP66
Anschlussdose
wetterfest

PROVISION I2-320A-28

ABMESSUNGEN & ANSCHLÜSSE

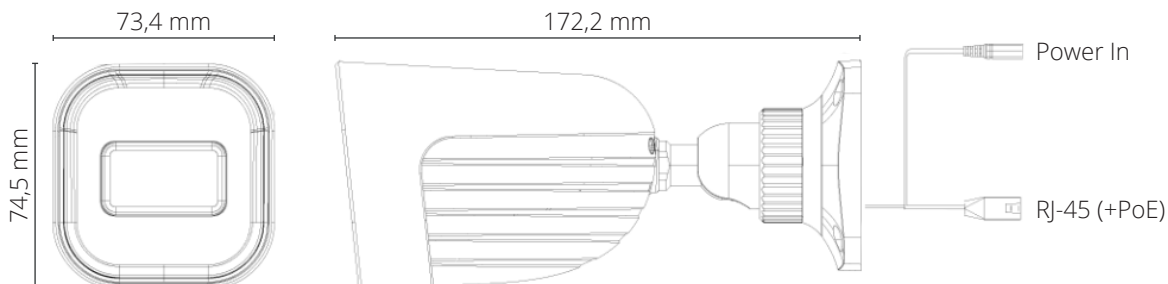

Format				SYS	
<div style="text-align: center;">ON</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 1 2 </div>	<div style="text-align: center;">ON</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 1 2 </div>	<div style="text-align: center;">ON</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 1 2 </div>	<div style="text-align: center;">ON</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 1 2 </div>	<div style="text-align: center;">3</div>	<div style="text-align: center;">3</div>
AHD	TVI	CVI	CVBS	NTSC	PAL

DIP-Schalter zur Wahl des Video-Ausgangs