

PROVISION **ISR**®



I4-350A-VF

40M IR 5MP PRO HD ANALOG VARIFOCAL BULLET-KAMERA



Ausgestattet mit einem 2,8-12 mm Vario-Objektiv und IP67 Zertifizierung, ist diese 5 MP Bullet-Kamera für jegliche Überwachung im Innen- und Außenbereich gewappnet.



HAUPTMERKMALE

5 MP

Pro-Serie

2592 x 1944 px Auflösung

2,8-12 mm Vario-Objektiv (84°- 32°)

3D-DNR (Digital Noise Reduction)

4 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS wählbar)

Schutzart IP67

CoC-Unterstützung

PROVISION I4-350A-VF



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildsensor	1 / 2,7" 5 MP Sensor
Bildformat	5 MP – 4:3 4 MP – 16:9
Effektive Pixel	2608 x 1960
Scanning System	progressiv
Auflösung	5 MP: 2592 x 1944 AHD / TVI 4 MP: 2560 x 1440 AHD / TVI / CVI CVBS: 700 TVL
FPS	25/30 fps
Min. Beleuchtung	Farbe: 0,01 lux bei F1.2, AGC an Schwarz-Weiss: 0 lux mit IR
Tag/Nacht	True Day & Night-ICR
IR-LED	2 LED Array (40 m)
OSD-Menü	verfügbar nur über CoC (Control over Coax)
CoC-Unterstützung	ja
Tag/Nacht-Modi	Ext / Auto / Tag / Nacht
Bildverbesserung	BLC
S/N Ratio	≥ 52 dB (AGC aus)
Weißabgleich	Auto / manuell
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Video-Ausgang	5 MP / 4 MP (wählbar über OSD-Menü) AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (wählbar über DIP-Schalter)
Privatmaskierung	nein
Bildposition	Spiegeln/Drehen
WDR	digital
Objektiv (Blickwinkel)	2,8-12 mm Mega-Pixel Vario-Objektiv (84°- 32°)
Stromversorgung	DC 12 V / 560 mA
Betriebstemperatur	-30°C bis ca. 50°C / 10 % bis ca. 90 % Luftfeuchtigkeit
Schutzart	wasserdicht: IP67
Abmessungen	220,8 x 79,4 x 81,2 mm
Gewicht	ca. 700 g
Zubehör	PR-JB12IP66 und PR-JB12IP64



PROVISION I4-350A-VF


ABMESSUNGEN & ANSCHLÜSSE

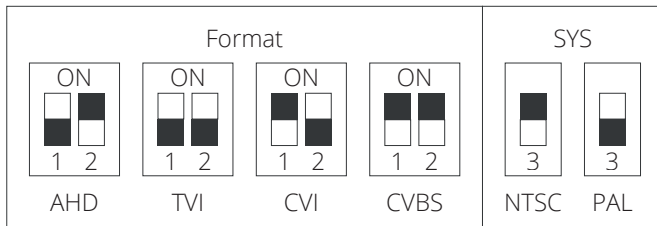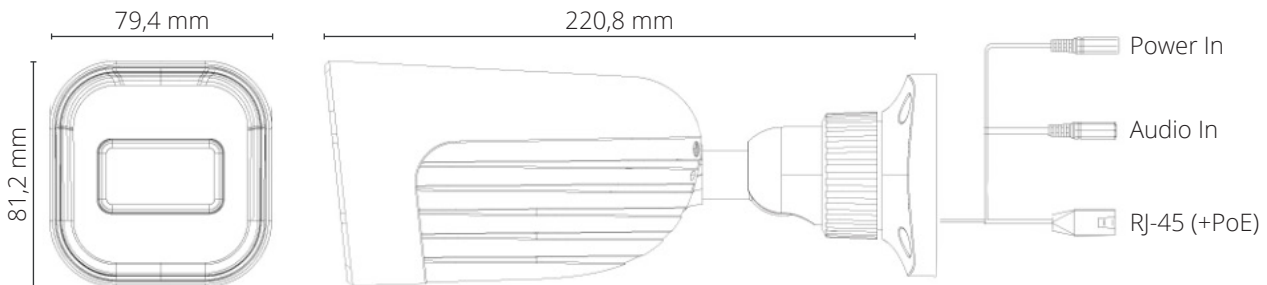

DIP-Schalter zur Wahl des Video-Ausgangs

PROVISION I4-350A-VF

ZUBEHÖR

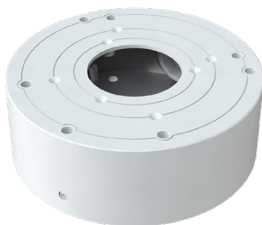

PR-JB12IP64
Anschlussdose



PR-JB12IP66
Anschlussdose
wetterfest