


PROVISION **ISR**®



NVR8-8200PFA

8 MP 8-KANAL NVR-REKORDER MIT POE UND GESICHTSERKENNUNG

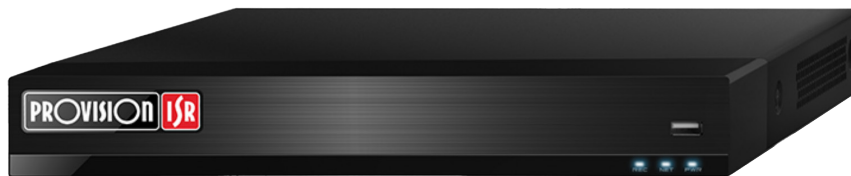

Der Provision-ISR NVR8-8200PFA ist ein leistungsstarker Netzwerk-Videorekorder mit integriertem 8-Kanal-PoE-Switch. Das Gerät verfügt über acht Alarmeingänge und vier Alarmausgänge und unterstützt sowohl Gesichtserkennung als auch Advanced Videoanalytik (DDA).

Dieses einfach zu installierende System eignet sich für kleine Installationen mit bis zu 8 Kanälen.

ossia



PROVISION-ISR NVR8-8200PFA

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Video	Eingang	8 x RJ45 10/100 PoE(IEEE802.3AF) Direktverbindung, 1x RJ45 10/100/1000 Uplink
	Ausgang	HDMI (4K, 1080 px), VGA (1080 px, 1280x1024 px, 1024x768 px)
	Video-Kompression	H.265/H.265+/H.265S/H.264
	Decoding Leistung	8 Kanal @ 8 MP
VCA	Videoanalytik	Sabotage, Linienüberquerung, Zonendetektion, smarte Suche, Gesichtserkennung, Objektzählung, DDA
Audio	Eingang	1/1 RCA, G.711A/G.711U
	Ausgang	1/1 RCA, G.711A/G.711U
	Kommunikation	2-Wege-Audio
Bandbreite	eingehend	80 Mbps
	ausgehend	80 Mbps
Aufnahme	Echtzeitaufnahme	8-Kanal bei 8 MP
	8 MP	max. 240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL)
	4 MP	max. 240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL)
	3 MP	max. 240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL)
	2 MP (1080 px)	max. 240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL)
	1,3 MP (960 px)	max. 240 fps (NTSC) / 200 fps (PAL)
	Aufnahmemodi	Zeitplan, manuell, Bewegung, Sensor, VCA, POS
Wiedergabe	Wiedergabekanäle	8-Kanal
	Suchmodi	DDA Objekt, smarte Suche, LPR, Gesichtsabgleich (180 Gesichter pro Minute für alle Kanäle, 3 Gesichter pro Sekunde für Einzelkanal), Zeitspanne, Event, POS
Backup	USB	1x USB 2.0 Port, 1x USB 3.0 Port
	DVD/CD R/W	nein
	Backup-Format	AVI (Unencrypted) / Private Format (Encrypted / Unencrypted)
Remotenzugriff	Master Stream	bis zu vier Kanäle in Aufnahmeauflösung
	Sub-Stream	abhängig von Kamera
	Browser	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera
	CMS	Ossia VMS Standard / Enterprise
	mobile Anwendungen	Provision Cam2 App (Android und iOS)
	Benutzerverwaltung	10 Benutzer mit individueller Rollenverwaltung
Alarm	Eingänge	8
	Ausgänge	4
Speicher	interner Speicher (HDD)	1 x HDD SATA 3,5" bis zu 8 TB (nicht im Lieferumfang enthalten)
	E-SATA	nein
PTZ	Verbindung	Netzwerk, RS485
	unterstützte Steuerungsbefehle	Schwenken, neigen, zoomen, Preset, Cruise, Scannen, Iris, Fokus
	RS-485	ja (C06-Keybaord)

PROVISION-ISR NVR8-8200PFA

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PTZ	Verbindung	Netzwerk, RS485
	unterstützte Steuerungsbefehle	Schwenken, neigen, zoomen, Preset, Cruise, Scannen, Iris, Fokus
	RS-485	ja (C06-Keyboard)
Netzwerk	Ethernet	10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface
	Protokolle	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
	ONVIF	ja
PoE	Ports	8 x RJ45
	Interface	10/100 Mbps
	Standard	IEEE802.3AF
	maximale Leistung	120 W (durchschnittlich 12,5 W pro Kanal)
	maximale Leistung pro Kanal	ca. 14 W
	Stromversorgung	48 V DC, 2,5 A
	Abmessungen	300 x 250 x 50 mm (B x T x H)
	Betriebstemperatur	0°C bis +50°C

PROVISION-ISR NVR8-8200PFA

ABMESSUNGEN

