

# FUNK-SIRENENMODUL TW-MWSO-01


## HAUPTMERKMALE

bidirektionales Funk-Signalgeber-Modul  
für Wandsirenen CWS100 & CWS100-AV

22 Funkkanäle

Schutzart IP40

Zertifizierung nach EN 54-18 und EN 54-25

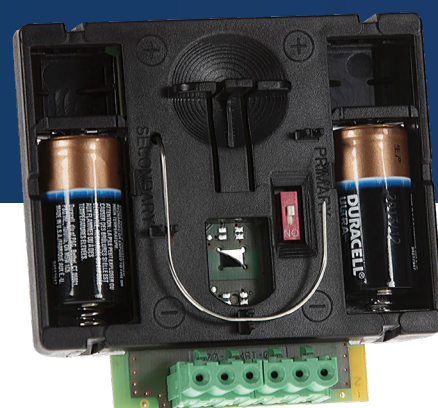

## Zertifizierungen



## BESCHREIBUNG

Das bidirektionale Signalgeber-Modul ermöglicht das Einbinden von der akustischen Wandsirene CWS100 und der optisch-akustischen Wandsirene CWS100-AV per Funk. Das Modul wird in das Signalgebergehäuse installiert und ist kompatibel mit dem Funkgateway TW-MTI-01, Funkexpander TW-ME-01 und der konventionellen Funkschnittstelle TW-MEC-01 der TAURUS-Linie.

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	2 x 3 V CR123A Lithium-Batterie
Lebensdauer Batterie	typischerweise 5 Jahre
Frequenz	bidirektional FSK FM 868 - 870 MHz
Funkkanäle	22
Funkreichweite	bis zu 1 km (Freifeld)
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Abmessungen	82 x 75 x 35 mm
Schutzart	IP40
Zertifizierung	EN 54-18   EN 54-25
kompatibel mit	TW-MTI-01, TW-ME-01, TW-MEC-01