


RS485-ERWEITERUNG XFIRE-RS 485

HAUPTMERKMALE

Schnittstellenmodul zur Erweiterung um eine RS485-Linie

direkte Anbindung an EVAC-Systeme, abgesetzte Bedientableaus oder eine/n Wachdienst/Notruf-Service-Leitstelle möglich

Aufsteckmodul

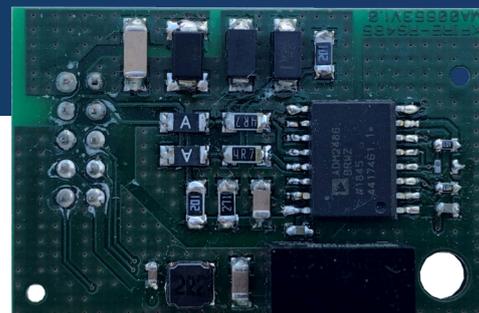

BESCHREIBUNG

Das Schnittstellenmodul erweitert die Brandmelderzentrale XFIRE um eine galvanisch isolierte RS485-Linie und ermöglicht die direkte Anbindung an EVAC-Systeme (Evakuierungssysteme), abgesetzte Bedientableaus oder eine/n Wachdienst/Notruf-Service-Leitstelle.

TECHNISCHE DATEN

Anschlussart	Aufsteckmodul
Stromaufnahme	20 mA
Betriebstemperatur	-5°C bis +40°C
kompatibel mit	XFIRE