



SF-NVR8432A-4FACE

32-KANAL NVR-REKORDER MIT GESICHTSERKENNUNG UND TRUESENSE



HAUPTMERKMALE

H.265+/H.265/H.264+/H.264 Videoformate

intelligente Analysen auf Grundlage eines Deep-Learning-Algorithmus

bis zu 4-Kanal-Perimeterschutz

bis zu 1-Kanal-Echtzeit Gesichtserkennung
oder bis zu 4-Kanal-Gesichtserkennung für
Gesichtsbilder

32-IP-Kameraeingänge

bis zu 16-Kanal-Dekodierungsfunktion
mit 1080 p

bis zu 320 Mbit/s eingehende Bandbreite

SAFIRE SF-NVR8432A-4FACE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gesichtserkennung	Gesichtserkennung und Analytik	Gesichtsbildvergleich, menschliche Gesichtserfassung, Gesichtsbildsuche
	Gesichtsbild-Bibliothek	bis zu 16 Gesichtsbildbibliotheken mit insgesamt bis zu 10.000 Gesichtsbildern (jedes Bild ≤ 512 KB, Gesamtkapazität ≤ 150 MB)
	Gesichtsbildvergleich	4-Kanal-Gesichtsbild-Vergleichsalarm
	Leistung bei Erkennung und Analyse	1-Kanal-Echtzeit (HD-Netzwerkamera, bis zu 4 MP, H.264/H.265)
Perimeterschutz¹	Reduzierung von Fehlalarmen	bis zu 4-Kanal 2 MP (H.264/H.265 Videoanalyse für die Erkennung von Menschen und Fahrzeugen zur Reduzierung von Fehlalarmen; bis zu 12 Regeln insgesamt)
Video und Audio	IP-Videoeingang	bis zu 12 MP Auflösung
	Eingehende Bandbreite	320 Mbps
	Ausgehende Bandbreite	256 Mbps
	HDMI1-Ausgang	4K (3840 x 2160)/60 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz, HDMI 1/VGA gleichzeitiger Ausgang
	HDMI2-Ausgang	1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz, HDMI 2/ VGA-unabhängiger Ausgang
	VGA-Ausgang	1-Kanal, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz, HDMI 1/VGA gleichzeitiger Ausgang
	CVBS-Ausgang	1-Kanal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Auflösung: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
	Audio-Ausgang	1-Kanal, RCA (Linear, 1 KΩ)
	2-Wege-Audio Eingang	1-Kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Dekodierung	Dekodierungsformat	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
	Aufzeichnungsauflösung	32 MP / 24 MP / 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	Wiedergabe-Modi	Normal / Smart, Event
	Synchrone Wiedergabe	16-Kanal
	Live-Bild Aufteilung	1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36
	Leistung	16-Kanal bei 1080 p (30 fps)
	Streaming-Typ	Video, Video & Audio
	Audio-Kompression	G.711 ulaw / G.711 alaw / G.722 / G.726 / MP2L2
Netzwerk	Remote-Verbindungen	128
	Protokoll	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF
	Schnittstelle	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle
Zusatz-Schnittstellen	Serielle Schnittstelle	RS-485 (Halbduplex), RS-232, Keyboard
	SATA	4 x SATA-Schnittstellen
	Kapazität	bis zu 10 TB Kapazität pro Festplatte
	eSATA	1 x eSATA-Schnittstelle
	Alarm Eingang/Ausgang	16/8
	USB-Schnittstelle	Vorderseite: 2 x USB 2.0; Rückseite: 1 x USB 3.0



SAFIRE SF-NVR8432A-4FACE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemein	Stromversorgung	100 Mbps (RJ-45)
	Gesamtleistung	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
	Verbrauch (ohne Festplatte)	ja
	Arbeitsbereich	-10°C bis +55°C
	rel. Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
	Gehäuse	19" Rackmontage 1,5-HE-Gehäuse
	Abmessungen	445 x 400 x 75 mm (B x T x H)
	Gewicht (ohne Festplatte)	≤ 5,6 kg
Zertifizierung	FCC	Teil 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
	CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

SAFIRE SF-NVR8432A-4FACE

ABMESSUNGEN & ANSCHLÜSSE

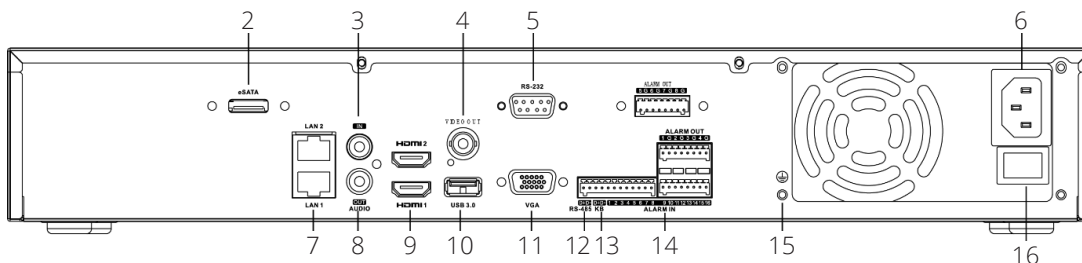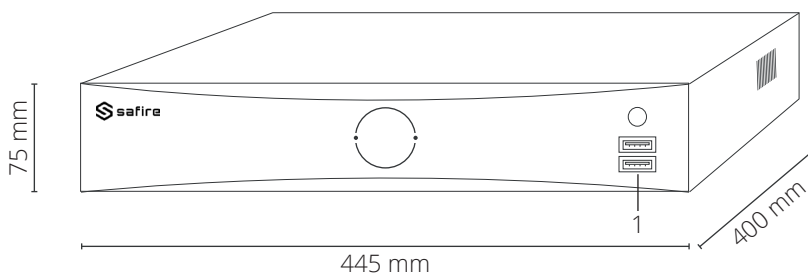

- | | | | |
|---|----------------------------------|----|--|
| 1 | USB-2.0 Schnittstellen | 9 | HDMI-Ausgänge |
| 2 | eSATA-Schnittstelle | 10 | USB 3.0 Schnittstelle |
| 3 | Audio-Eingang | 11 | VGA-Ausgang |
| 4 | Video-Ausgang | 12 | RS-485 Serienschnittstelle |
| 5 | RS-232 Serienschnittstelle | 13 | Tastatur-Schnittstelle |
| 6 | Stromversorgung, 100 bis 240 VAC | 14 | Controller-Port, Alarm Eingang/Ausgang |
| 7 | Netzwerk-Schnittstelle | 15 | GND |
| 8 | Audio-Ausgang | 16 | Netzschalter |